

LOFT LINE

Feel the Difference



TELESTEPS 

No.1 in telescopic work tools



EN 14975
European Standard
Europäische Norm
Norme Européenne
Conforme aux exigences
de sécurité

MÅNGA FÖRDELAR

ENKEL

Vi har alltid varit övertygade om att en smart steg är både lång och kort. Teleskopstegen dras enkelt ut till önskad längd och att säkra stegen före användning går lika snabbt.

FLEXIBEL

Stora vindsluckor och tunga stegar som tar upp mycket utrymme är ofta ett nödvändigt ont. Detta stämmer inte när det gäller Telesteps' vindstegar. Den är lätt att montera, tar upp lite utrymme och kräver bara en liten vindslucka. Tung och besvärliga vindstegar tillhör gårdagens nyheter.

KVALITÉ & SÄKERHET

Telesteps gör inga kompromisser. Produkterna är certifierade enligt ledande normer - EN 131, SP - för att nämna några. För mer info om Telesteps säkerhetsarbete besök www.telesteps.se

DESIGN

Enkelt låssystem med bara två knappar. Breda steg för säkrare och mer ergonomisk användning. Säkerhetshake som förhindrar stegen från att glida ut när du öppnar luckan.

Välkommen upp på vinden!



LOFT MINI

Art. nr:	60324-101
Antal steg:	9
Stegbredd:	90 mm
Golv till infästning:	2,45-2,55 m
Min. lucköppning:	520x600 mm
Längd, hopskjuten:	1 m
Vikt:	13 kg




LOFT MAXI

Art. nr:	60927-101
Antal steg:	10
Stegbredd:	90 mm
Golv till infästning:	2,52-3,0 m
Min. lucköppning:	520x920-1100 mm
Längd, hopskjuten:	1 m
Vikt:	15,5 kg

LOFT MINI


Loft MINI är en vindstege lämplig för installationshöjd mellan 2,2 – 2,45 meter. En eventuell vindsluckan ska ha fritt utrymme för att kunna stängas, därav monteras stegen ovanför den stängda luckan. Stegen svängs upp på vinden, som då kräver fritt utrymme uppe på vinden (A2 = 105mm).

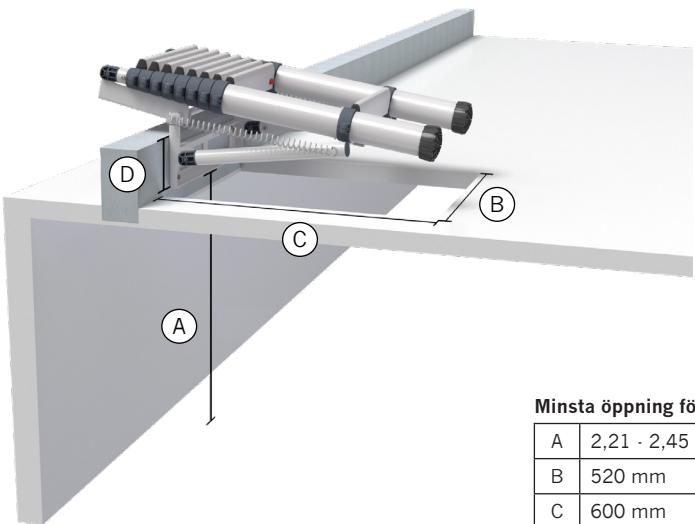

Minsta öppning för lucka


A	2,21 - 2,45 m
B	520 mm
C	600 mm
D	100-124 mm

A, Golv till underkant monteringsram (★)
D, Min.-Max. höjd på monteringsytan

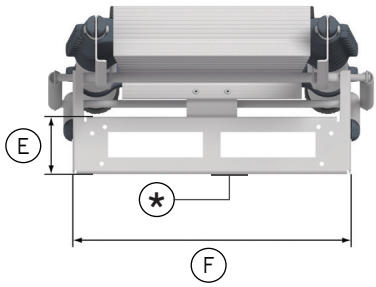

Dimension monteringsram

E	105 mm
F	440 mm

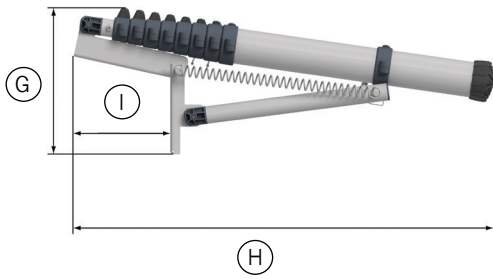


Loft Line yttermått

G	265 mm
H	760 mm
I	180 mm

LOFT MAXI


Loft MAXI är en justerbar vindstege lämplig för installationshöjd mellan 2,5 – 3,0 meter. En eventuell vindsluckan ska ha fritt utrymme för att kunna stängas, därav monteras stegen ovanför den stängda luckan. Vald installationshöjd avgör behov av loftöppningens storlek.

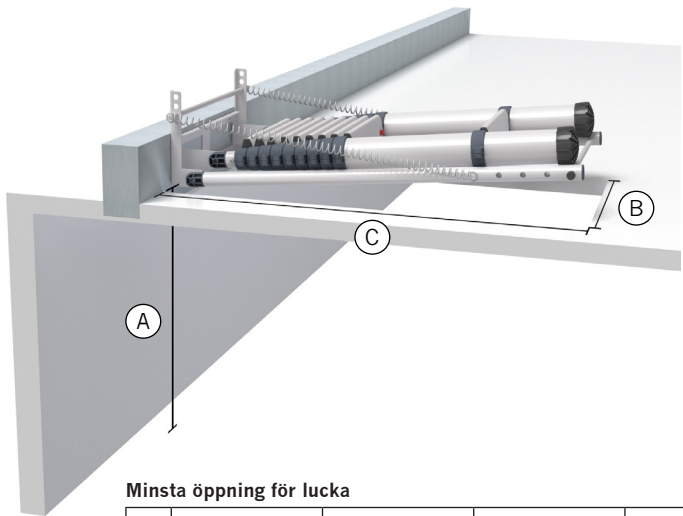

Minsta öppning för lucka


A	2,52 – 2,75 m	2,70 – 2,80 m	2,75 – 2,85 m	2,80 – 2,90 m	2,85 – 3,0 m
B	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm
C	920 mm	950 mm	1000 mm	1050 mm	1100 mm

A, Golv till underkant monteringsram (★)

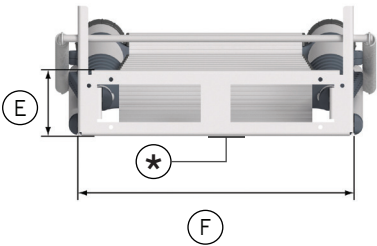

Dimension monteringsram

E	105 mm
F	440 mm

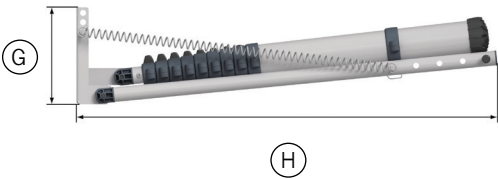

Loft Line yttermått

G	207 mm
H	896 mm



Telesteps skapade för länge sedan en ikon i stegarnas värld och idag är de världsledande inom teleskopiska arbetsredskap. Telesteps är kända för dess kvalitet och design bland många hantverkare runt om i världen.

De vet att Telesteps sätter säkerhet och kvalitet högst.



Telesteps AB, Box 362, 573 24 Tranås, Sweden
Tel: +46 140 38 68 00 | info@telesteps.com | www.telesteps.com